

Enrouleur de câble 40 m normes H07RNF et IP44

Référence: 005816


Description :

Enrouleur de câble équipé de 4 prises à clapet IP44. Norme EN 61.242 Classe de protection : IP44 Norme câble : H07RNF
Montant éco-participation DEEE : 0.02€



En savoir plus

Enrouleur de câble équipé de 4 prises à clapet IP44. Norme EN 61.242 Classe de protection : IP44 Norme câble : H07RNF Câble : 3G2,5 mm² Puissance max enroulé : 5A/23 V. Puissance max déroulé : 16A / 230V. Longueur : 40 m Disjoncteur thermique. Flasque souple. Base avec armature double de Ø 23 mm. La poignée est sur le centre de gravité, l'enrouleur reste droit au porté. Grand dégagement entre la flasque et la poignée. Prise renforcée. Vis de blocage du tambour. Usage extérieur Poids : 9750 g

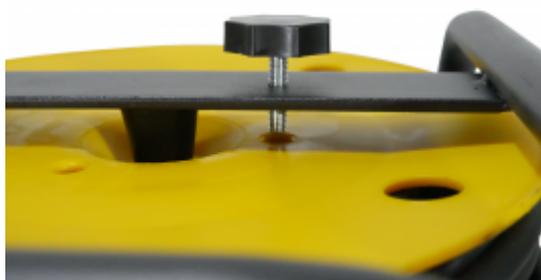



LA MARQUE
DES PROFESSIONNELS
Bâtiment - Industrie - Mesure - Marquage