

## Enrouleur de câble 25 m normes H07RNF et IP44




Référence: 005815

### Description :

Enrouleur de câble avec 4 prises à clapet IP44. Norme EN 61.242  
Classe de protection : IP44 Norme câble : H07RNF Câble : 3G2,5  
mm<sup>2</sup> Montant éco-participation DEEE : 0.02€

## En savoir plus

Enrouleur de câble avec 4 prises à clapet IP44. Norme EN 61.242 Classe de protection : IP44 Norme câble : H07RNF Câble : 3G2,5 mm<sup>2</sup> Puissance max enroulé : 5A/23 V. Puissance max déroulé : 16A / 230V. Longueur : 25 m Disjoncteur thermique. Flasque souple. Base avec armature double Ø 23 mm. Poignée sur le centre de gravité, l'enrouleur reste droit au porté. Grand dégagement entre la flasque et la poignée. Prise renforcée. Vis de blocage du tambour. Usage extérieur Poids : 6500 g

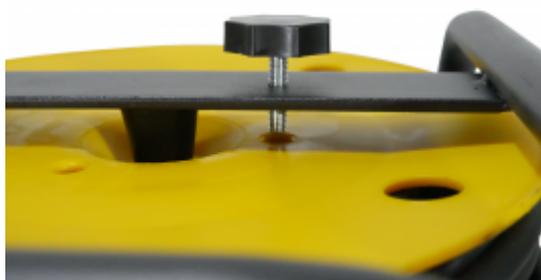



**LA MARQUE**  
**DES PROFESSIONNELS**  
Bâtiment - Industrie - Mesure - Marquage